


AUFIT

ΟΙΚΙΑΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ



AUFIT

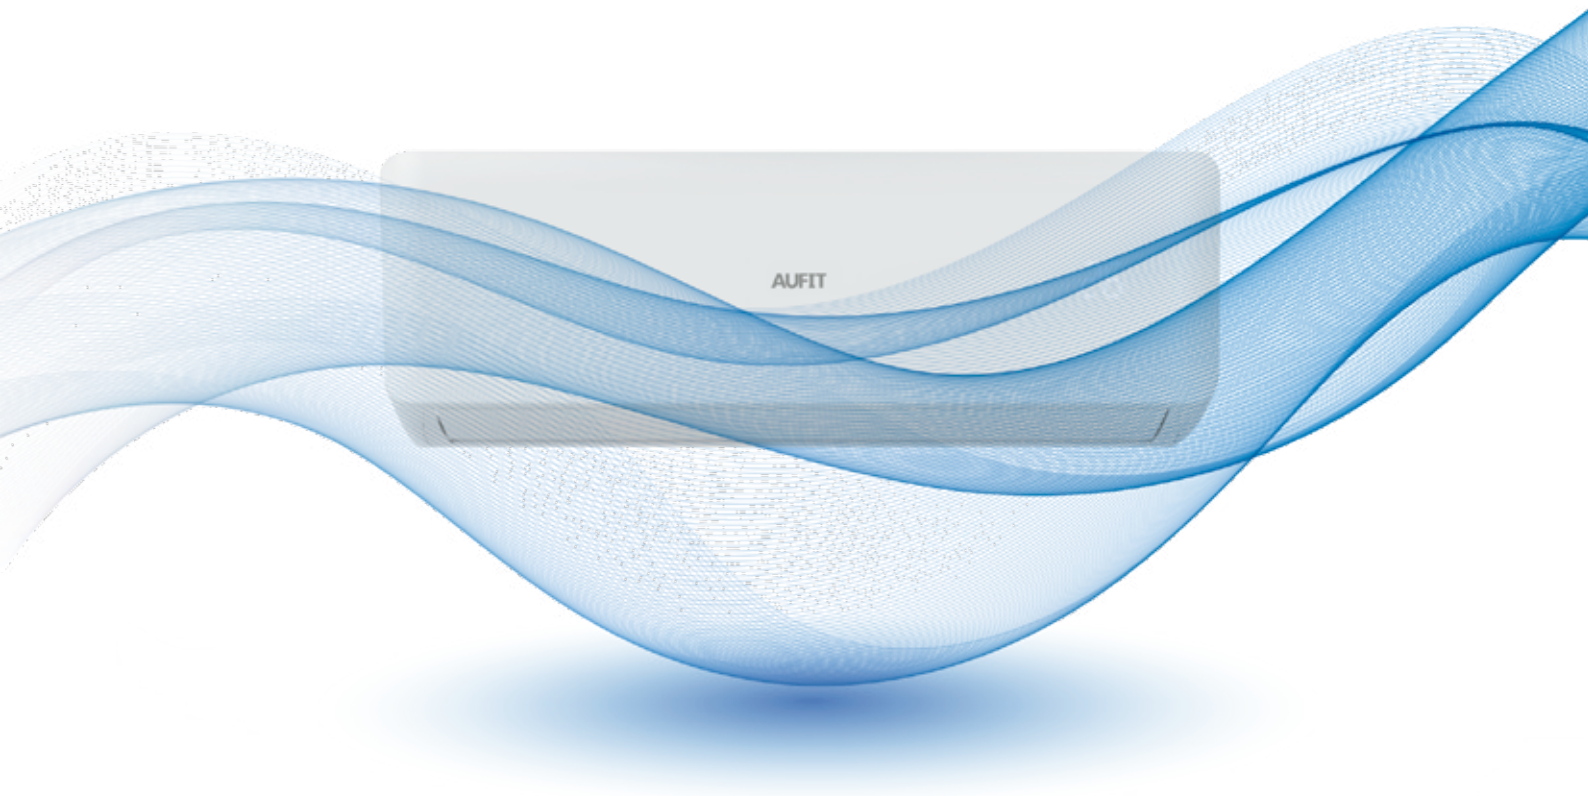

Force Series

Comfort & Simplicity

Comfort & Simplicity



Ανακαλύψτε στη σειρά Force τον πιο προσιτό συνδυασμό χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής απόδοσης και ευκολίας στη χρήση.



Αυτοδιάγνωση Βλαβών



Υλικά ABS



Λειτουργία Ύπνου



Χρονοδιακόπτης



Εξωτερική Μονάδα




Τηλεχειριστήριο



Μνήμη διακοπής ρεύματος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η λειτουργία του συνεχίζεται από εκεί που σταμάτησε, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου κάποια ρύθμιση.

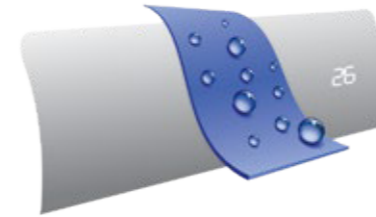


Εύκολη συντήρηση

Υλικά 3ης γενιάς, με ειδική επικάλυψη κατά των ρύπων και ευκολία στο καθάρισμα.



Διπλή παροχή για εύκολη εγκατάσταση

Η εγκατάσταση της εξόδου νερού μπορεί να γίνει είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά μεριά, για μεγαλύτερη ευελιξία.

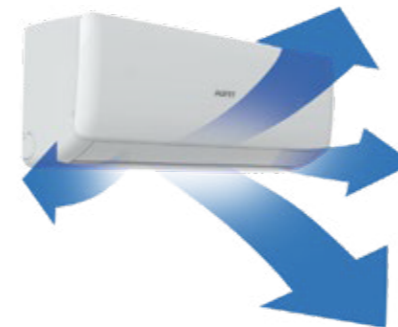

(4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων κατανομή του αέρα



Ο αέρας διαχέεται ελεύθερα προς κάθε κατεύθυνση, φέρνοντας γρήγορα τις ιδανικές συνθήκες άνεσης στο χώρο.



Λειτουργία αυτοκαθαρισμού

Εμποδίζει την αναπαραγωγή βακτηρίων, εξασφαλίζοντας πιο υγιεινό περιβάλλον.

Force Series

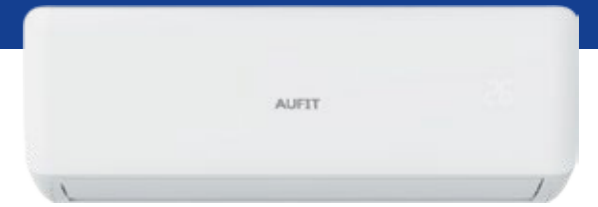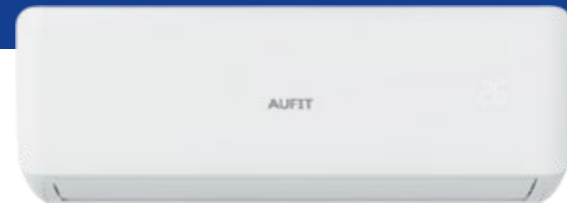

Force		R32	ASW-H09B4/ AUFIT-EU	ASW-H12B4/ AUFIT-EU	ASW-H18B4/ AUFIT-EU	ASW-H24B4/ AUFIT-EU
Φορτίο σχεδιασμού						
Φορτίο σχεδιασμού ψύξης (PDC)			2.65 KW	3.50 KW	5.10 KW	6.70 KW
Φορτίο σχεδιασμού θέρμανσης (PDH)			2.70 KW	2.70 KW	3.60 KW	5.70 KW
Ψυκτική / Θερμική απόδοση						
Ψύξη	Απόδοση ψύξης (kWatt)	2.7 (0.6-3.8)	3.5 (0.8-4.1)	5.1 (1.3-5.3)	6.7 (1.8-7.4)	
	Απόδοση ψύξης (Btu/h)	9212 (2047-12965)	11942 (2729-13989)	17401 (4435-18083)	22860 (6141-25248)	
	Ετήσια κατανάλωση ψύξης (kWh/annum)	148	198	270	359	
Θέρμανση	Απόδοση θέρμανσης (kWatt)	2.9 (0.8-4.2)	3.8 (1.0-4.2)	5.4 (1.3-5.5)	7.2 (1.8-8.2)	
	Απόδοση θέρμανσης (Btu/h)	10236 (2729-14330)	12965 (3412-14330)	18424 (4435-18766)	24566 (6141-27978)	
	Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης μέσης εποχής (kWh/annum)	938	938	1220	1950	
	Ετήσια κατανάλωση θέρμανσης θερμής εποχής (kWh/annum)	917	914	1017	1859	
Βαθμός εποχιακής απόδοσης						
Ψύξη	SEER	6.20	6.19	6.60	6.53	
	Ενεργειακή κλάση ψύξης	A++	A++	A++	A++	
Θέρμανση (Μέση εποχή)	SCOP μέσης εποχής	4.00	4.03	4.10	4.09	
	Ενεργειακή κλάση θέρμανσης μέσης εποχής	A+	A+	A+	A+	
Θέρμανση (Θερμότερη εποχή)	SCOP θερμότερης εποχής	5.10	5.20	5.30	5.27	
	Ενεργειακή κλάση θέρμανσης θερμότερης εποχής	A+++	A+++	A+++	A+++	
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά						
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	3.8 (0.7-7.8)	5.6 (0.7-7.8)	7.0 (1.2-7.5)	10.0 (1.0-12.0)	
	Θέρμανση	4.1 (1.5-8.0)	4.9 (1.5-8.0)	6.0 (1.0-6.6)	9.5 (1.0-11.0)	
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	800 (100-1600)	1180 (100-1600)	1520 (280-1700)	2200 (230-2760)	
	Θέρμανση	850 (300-1600)	1100 (300-1600)	1400 (220-1500)	2200 (230-2530)	
Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)		220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz	
Αποδόσεις						
Αφύγραση (lt/h)		1.0	1.0	1.6	2.5	
Μέγιστη ένταση ρεύματος (A)		9.5	9.5	9.0	16.0	
Μέγιστη ισχύς (kW)		1.9	1.9	1.9	3.4	
Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr)		R32 / 560	R32 / 560	R32 / 1030	R32 / 1300	
Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L)		600/550/500/400 m³/h	600/550/500/400 m³/h	850/750/670/600 m³/h	1300/1150/1010/870 m³/h	
Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L)		44/40/36/31 dB(A)	44/40/37/33 dB(A)	47/44/40/37 57dB(A)	50/46/41/36 62dB(A)	
Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας		53 dB(A)	53dB(A)	57dB(A)	63dB(A)	
Διάμετρος υγρού / Διάμετρος αερίου		1/4", 3/8"	1/4", 3/8"	1/4", 1/2"	1/4", 5/8"	
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης (m)		10	10	15	15	
Διαστάσεις						
Εσωτερική Μονάδα	Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm)	750x285x200	750x285x200	900x310x225	1082x330x233	
	Καθαρό βάρος εσωτερικής μονάδας (kg)	8.0	8.5	11.0	14.0	
Εξωτερική Μονάδα	Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (mm)	705x530x279	705x530x279	817x537x280	900x350x700	
	Καθαρό βάρος εξωτερικής μονάδας (kg)	22.5	22.5	25.0	39.0	

Force		R32	ASW-H09B4/ AUFIT-EU	ASW-H12B4/ AUFIT-EU	ASW-H18B4/ AUFIT-EU	ASW-H24B4/ AUFIT-EU
Ποιότητα κατασκευής	Υλικό ABS		•	•	•	•
	Anti-rust cabinet		•	•	•	•
	Προστασία διαρροών		•	•	•	•
Καθαρός αέρας & υγιεινή	Αποστείρωση UV					
	Φίλτρο BIO					
	Ιονιστής πλάσμα					
	Silver ion filter					
	Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 4 th γενιάς		•	•	•	•
	Αποστείρωση & απολύμανση 57° C					
	Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-20° C ~ 60° C)					
Χαμηλή κατανάλωση	Έξυπνη απόψυξη		•	•	•	•
	Αυτόματη επανεκκίνηση		•	•	•	•
	Λειτουργία Wi-Fi		•	•	•	•
Άνεση & ευκολία στη χρήση	Anti-cold-air					
	iFeel					
	Προθέρμανση (37°C)					
	Αποτελεσματική αφύγραση		•	•	•	•
	Γρήγορη ψύξη σε 30" /Θέρμανση σε 1'					
	Αυτοδιάγνωση βλαβών		•	•	•	•
	Λειτουργία ύπνου		•	•	•	•
	Χρονοδιακόπτης		•	•	•	•
	Λειτουργία turbo		•	•	•	•
	(4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων κατανομή του αέρα		•	•	•	•

Φορητά Κλιματιστικά

ΣΕΙΡΑ M

Άνεση | Αυτονομία | Ευκολία στη χρήση

Ανακαλύψτε στη νέα σειρά φορητών κλιματιστικών AUFIT, την ιδανική λύση για χώρους που δεν απαιτούν μόνιμη εγκατάσταση κλιματισμού. Προσφέρουν πλήρη αυτονομία ενώ ταυτόχρονα μπορείτε να απολαμβάνετε υψηλές αποδόσεις ψύξης ή θέρμανσης χωρίς περιορισμούς.

ΣΕΙΡΑ M



Λειτουργία Ύπνου



Χρονοδιακόπτης



Low Noise

Ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε τις ιδανικές συνθήκες άνεσης στο χώρο σας χειμώνα καλοκαίρι, χωρίς να σας προβληματίζει η εγκατάσταση. Επιλέξτε το μοντέλο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, μόνο ψύξη ή ψύξη και θέρμανση και δημιουργήστε το κατάλληλο «κλίμα».




Top View



Back View

Εξαιρετικά αθόρυβο

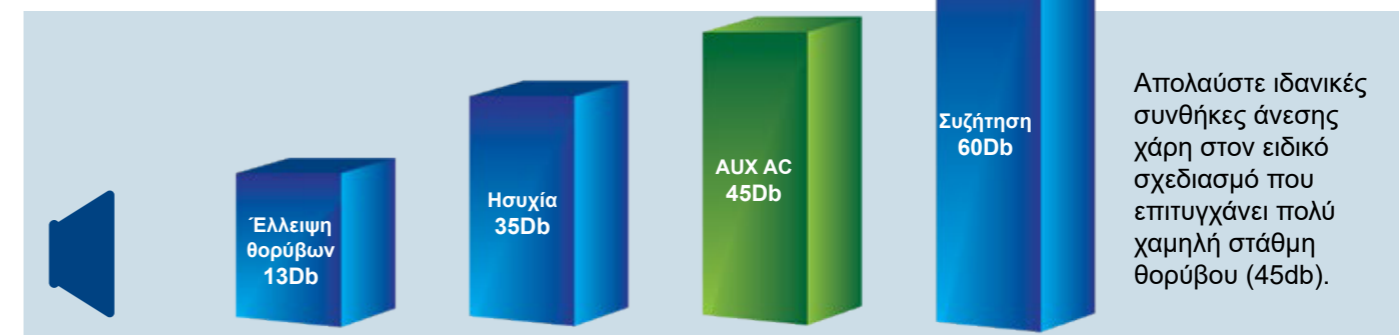

Εξαιρετικά Αθόρυβο

Απολαύστε ιδανικές συνθήκες άνεσης χάρη στον ειδικό σχεδιασμό που επιτυγχάνει πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου (45db)



Αυτόνομη κίνηση περσίδων

Σχεδιασμός για πιο αποτελεσματικό έλεγχο της ροής του αέρα για επίτευξη καλύτερων συνθηκών άνεσης και πιο γρήγορης επίτευξης της επιθυμητής θερμοκρασίας.

Σειρά M R32

	AM-09/AUFIT-EU	AM-H12/AUFIT-EU
Απόδοση ψύξης (kWatt)	2.4	3.4
Απόδοση ψύξης (Btu/h)	9000	12000
Απόδοση θέρμανσης (kWatt)	-	2.7
Απόδοση θέρμανσης (Btu/h)	-	10000
EER / COP	2.6 / -	2.6 / 2.8
Ενεργειακή κλάση ψύξης / θέρμανσης	A / -	A / A
Τάση / Συχνότητα ρεύματος	220-240V~ / 50HZ	220-240V~ / 50HZ
Αφύγραση	0.5 lt / h	1 lt / h
Μέγιστη ένταση ρεύματος	5.6A	8A
Μέγιστη ισχύς	1.06 KW	1.45 KW
Ψυκτικό υγρό	R290	R290
Παροχή αέρα	380 m³/h	390 m³/h
Ηχητική Ισχύς εσωτερικής μονάδας (Turbo H/M/L)	52.4/52.2/51.5 dB(A)	50.8/49.9/48.5 dB(A)
Καθαρό βάρος (kg)	29.0	33.5
Διαστάσεις προϊόντος (Π x Β x Υ) (mm)	415x345x710	466x362x720

ΕΤΑΡΟΛ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Τ.Θ. 28843, Πολυφήμου 3, Βιομηχανική Στροβόλου, 2033, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22450505, Fax: 22570195



info@etapol.com



www.etapol.com



WESTNET DISTRIBUTION - ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

Westnet Distribution Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Θηβαΐδος 22, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ: 211 300 2150



ACsales@mywestnet.com



www.westnetgroup.com